

# TENAX COVER HG

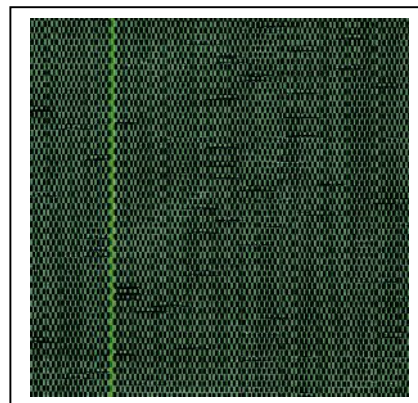


Immagine non in scala

Telo multiuso e pacciamante light. Telo multiuso hobbistico principalmente utilizzato come telo antierbacce per orto e giardino. Realizzato in polipropilene a trama fitta garantisce una buona resistenza agli UV e alla lacerazione.

CARATTERISTICHE FISICHE	METODI DI PROVA	UNITA'	COVER HG	NOTE
TIPO DI POLIMERO			PP	-
STABILIZZANTE UV			SI	d
COLORE			VERDE	-

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODI DI PROVA	UNITA'	COVER HG				NOTE
PESO UNITARIO		g/m <sup>2</sup>	88				a
ALTEZZA ROTOLO		m	1.0	1.57	2.07	3.15	b, e
LUNGHEZZA ROTOLO		m	100	100	100	100	b
DIAMETRO ROTOLO		m	0.22	0.22	0.22	0.30	-
VOLUME ROTOLO		m <sup>3</sup>	0.05	0.08	0.10	0.15	-
PESO ROTOLO		kg	9.8	15.5	20.3	31.0	a
IMBALLO INTERNO			SACCO PE				-
IMBALLO ESTERNO			-				-

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO DI PROVA	UNITA'	COVER HG	NOTE
TENACITA' ORDITO	DIN 53857	N/5cm	930	c
ALLUNGAMENTO ORDITO	DIN 53857	%	19.0	c
TENACITA' TRAMA	DIN 53857	N/5cm	500	c
ALLUNGAMENTO TRAMA	DIN 53857	%	13.0	c

#### NOTE:

- a) Tolleranza  $\pm 5$
- b) Tolleranza  $\pm 0.02$  m
- c) Tolleranza  $\pm 10\%$

*I dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici. Le reti TENAX sono prodotti termoplastici soggetti a ritiro.*

GEN 1223,0 - I - 03/17



[www.tenax.net](http://www.tenax.net)

**TENAX SpA**  
Via dell'Industria, 3  
23897 Viganò (LC)  
Tel. +39 039.9219300  
Fax +39 039.9219290  
[customer.service@tenax.net](mailto:customer.service@tenax.net)



SGS ITALY Certificate n° IT93/0028 01  
SGS U.K. Certificate n° IT93/2568 01

