


RINFORZO DI SUPERFICI CARRABILI A PRATO

Il recupero funzionale ed il rinforzo di aree verdi soggette al traffico veicolare o all'intenso traffico pedonale e caratterizzate da sottofondi soffici e pertanto non sufficientemente stabili, deve necessariamente essere realizzato con sistemi che in primo luogo consentano un'azione di stabilizzazione.

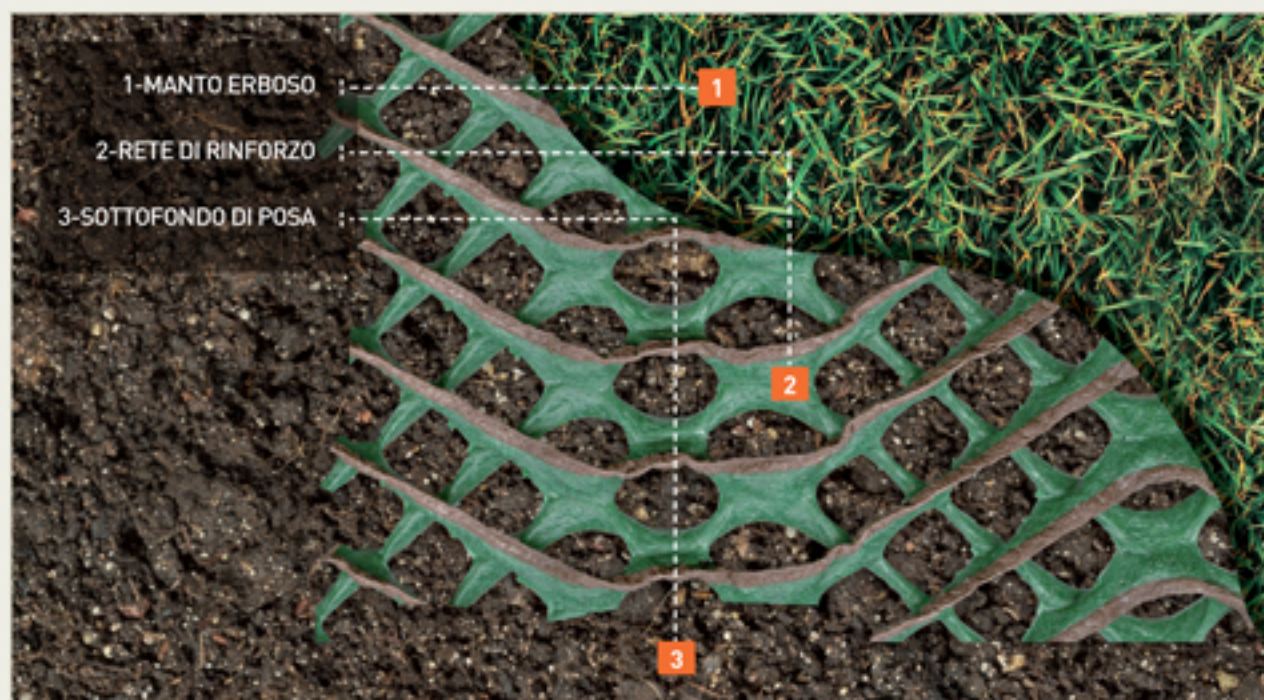

VANTAGGI

- Protegge il manto erboso.
- Semplice ed economica nella posa, anche per superfici estese.
- Riduce la formazione di solchi.
- Riutilizzabile.
- Risultato di ottimo impatto estetico.

ACCESSORI

- Chiodi a "U" da 30 cm.

POSA IN OPERA

- Sbiancare il terreno fino a una profondità minima di 30 cm
- Compattare il terreno di riporto (misto granulare a pezzatura media) fino al 90%
- Stendere 2 cm di terreno di coltivo
- Seminare
- Srotolare e inchiodare la bobina di TENAX GP FLEX (possibilmente nelle ore calde del giorno e dopo averla lasciata srotolata per qualche ora)
- Intasare la rete fino a copertura completa
- Bagnare e attendere il terzo sfalcio prima di transitare

IMPORTANTE: non lasciare il prodotto esposto direttamente ai raggi solari; l'aumento di temperatura infatti potrebbe provocare movimenti o dilatazioni.

Per un inerbimento più veloce ed efficace, posare in alternativa TENAX FVP.

