


# IL RINFORZO DI AREE VERDI CARRABILI

Realizzare un intervento di rinforzo di uno spazio verde permette il recupero funzionale di aree altrimenti rese impraticabili dal traffico veicolare o dall'intenso traffico pedonale. Superfici destinate a parcheggio di veicoli in occasione di manifestazioni temporanee come fiere e concerti, autorimesse ed aree per il rimessaggio di roulotte e caravan, strade di accesso verdi, camminamenti pedonali.

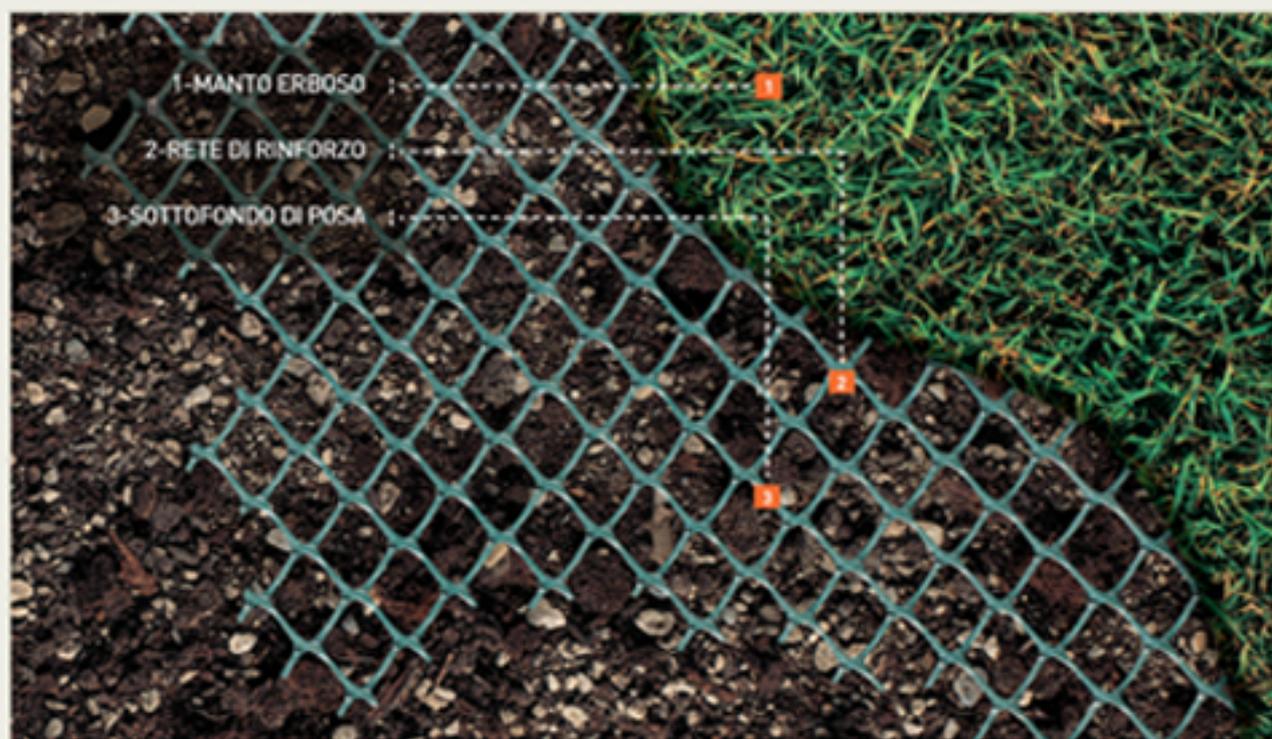

## VANTAGGI

- Protegge il manto erboso.
- Semplice ed economica nella posa, anche per superfici estese.
- Utilizzabile anche su prati già verdi.
- Riduce la formazione di solchi.
- Riutilizzabile.
- Risultato di ottimo impatto estetico.

## POSA IN OPERA

Nel rinforzo di superfici già inerbite, tagliare l'erba ed eventualmente livellare la superficie di posa, riempiendo le ondulazioni eccessive con una miscela di terreno di coltura e sabbia, seminando in corrispondenza dei riempimenti. Nel caso di superfici da inerbire è invece necessario sbancare il sottofondo fino ad una quota di 30 cm riportando del misto granulare a pezzatura media che andrà successivamente compattato fino al 90% della curva Proctor modificata; il manto può essere realizzato secondo le modalità tradizionali (seminando prima della posa della rete), oppure con TENAX FVP, il feltro vegetativo che rende più efficace la realizzazione di nuovi tappeti erbosi.

## ACCESSORI

- Chiodi a "U" da 30 cm.

