

TENAX IRIDIUM

Rete antigrandine fotoselettiva in HDPE che agisce sullo sviluppo della pianta, modificando a livello qualitativo la luce disponibile. Dotata di cimose laterali e centrali per assicurare robustezza e resistenza alle sollecitazioni della grandine e del vento.

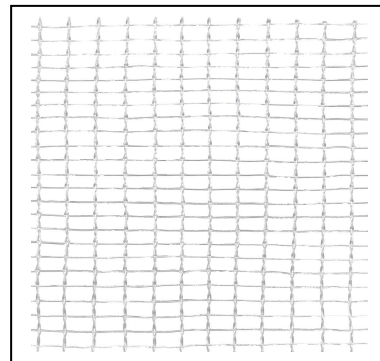


Immagine non in scala

CARATTERISTICHE FISICHE	METODI DI PROVA	UNITA'	IRIDIUM	NOTE
POLIMERO			HDPE	
STABILIZZATA AI RAGGI UV			SI	
COLORE			PERLA	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODI DI PROVA	UNITA'	IRIDIUM	NOTE
POTERE OMBREGGIANTE		%	7	
CIMOSA		mm	40 laterale – 120 centrale	
PESO UNITARIO		g/m ²	60	
ALTEZZA		m	4.0	
LUNGHEZZA		m	5.0	
VOLUME SCATOLA		m ³	0.11	
PESO LORDO SCATOLA		kg	10.2	
ROTOLI PER SCATOLA		n.	6	
IMBALLO INTERNO			BUSTA	
IMBALLO ESTERNO			SCATOLA	

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO DI PROVA	UNITA'	IRIDIUM	NOTE
RESISTENZA A TRAZIONE MD		kN/m	8.3	a
ALLUNGAMENTO MD		%	27	a
RESISTENZA A TRAZIONE TD		kN/m	6.2	a
ALLUNGAMENTO TD		%	18	a
RESISTENZA ALLA LUCE		kly	900	

NOTE:

- a) MD: direzione macchina
TD: direzione trasversale

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.

GEN 1242,0 - I - 09/17



www.tenax.net

TENAX SpA
Via dell'Industria, 3
23897 Viganò (LC)
Tel. +39 039.9219300
Fax +39 039.9219290
customer.service@tenax.net

