


L'ALTERNATIVA AGLI AUTOBLOCCANTI IN CEMENTO

TENAX PRATOBLOCK, è la soluzione perfetta per realizzare piccole aree verdi carrabili. Disponibile in moduli agganciabili da 50 x 50 cm si installa rapidamente e garantisce un risultato di ottimo impatto estetico.

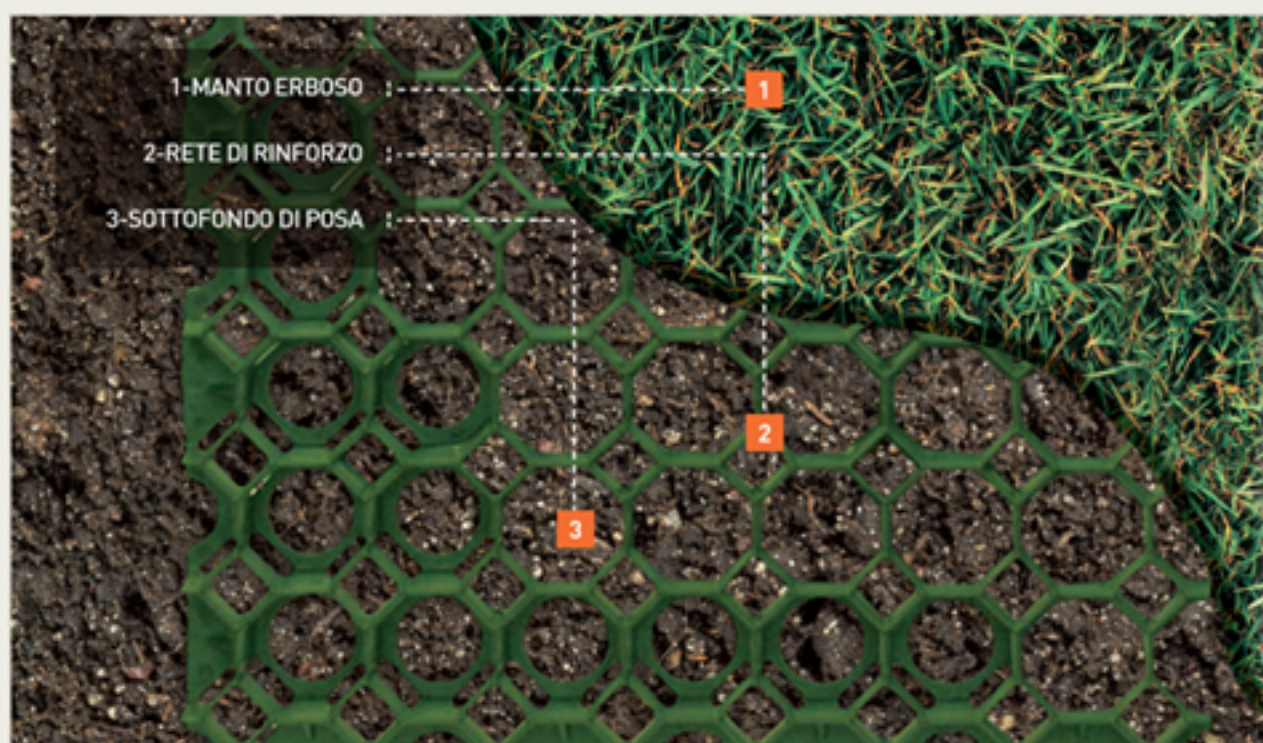

VANTAGGI

- Pannelli modulari (50x50 cm), ad incastro, per una rapida installazione
- Con spuntoni, che garantiscono stabilità su terreni in pendenza
- Trattato anti UV e inattaccabile da agenti chimici, per una lunga durata
- Moduli sovrapponibili: facile movimentazione e stoccaggio anche all'aperto
- Atossici e drenanti

POSA IN OPERA

Per il rinforzo della superficie da inerire è necessario:

- sbancare il sottofondo fino ad una quota di 30 cm (15 cm in caso di aree destinate a passaggi pedonali), riportando un misto di ghiaia da livellare perfettamente.
- stendere uno strato di tessuto non tessuto tipo TENAX TS 2, allo scopo di separare il sottofondo dalle parti fini che compongono lo strato di allettamento.
- stendere 5 cm di sabbia (misto alluvionale e di frantumazione) e livellare accuratamente.
- disporre TENAX PRATOBLOCK provvedendo ad unire i moduli con gli appositi ganci maschiofemmina.
- riempire le celle con del terreno vegetale e provvedere alla semina.